


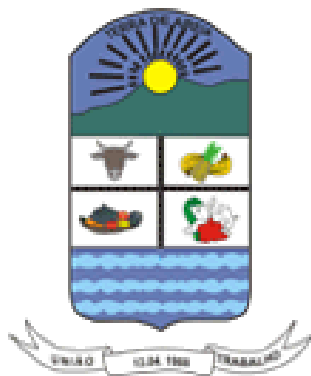

CAMARA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA

Data: 13/05/2025

Horário: 09:53

CERTIDÃO

Eu, Graziela Ribeiro Portalete, certifico e dou fé, que na data e horário acima especificados, consultei a Base de Dados do Licitacon - TCERS, com o objetivo de definir o valor estimado de mercado para o/a CAMARA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, art. 23, §1º, I e §3º, bem como do regulamento municipal, obtendo os seguintes resultados:

Objeto consultado: FONTE ATX 500W 80 PLUS BRONZE - FONTE ATX 500W 80 PLUS BRONZE
:ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: FONTE ATX 500W 80 PLUS BRONZE VENTILADOR DE 120MM - SILENCIOSO E ALTA DURABILIDADE - PROTEÇÕES INTERNAS CONTRA CURTO CIRCUITO SCP - SOBRETENSÃO OVP - SUBTENSÃO UVP - POTÊNCIA: 500 WATTS - FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL: 0 A 50 °C - PADRÃO ATX: 12V 2.0 - CABO DE FORÇA: SIM - CERTIFICADO PELO INMETRO - EFICIÊNCIA MÍNIMA: 70% - ENTRADA AC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO: 115V / 230V 60HZ - CHAVE LIGA/DESLIGA - MTBF DE 100.000 HORAS A 25°C - SAÍDAS: 3.3V: 18A 5V: 22A 12V: 16A 12V: 0 -3A 5VSB: 2A - CONECTORES: 1 = ATX 20+4P / 1 = ATX12V 4+4P / 3 = IDE/ATA / 1 = FLOPPY / 2 = SATA / 1 = PCI EXPRESS.GARANTIA : 01 ANO - FONTE ATX 500W 80 PLUS BRONZE :ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: FONTE ATX 500W 80 PLUS BRONZE VENTILADOR DE 120MM - SILENCIOSO E ALTA DURABILIDADE - PROTEÇÕES INTERNAS CONTRA CURTO CIRCUITO SCP - SOBRETENSÃO OVP - SUBTENSÃO UVP - POTÊNCIA: 500 WATTS - FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL: 0 A 50 °C - PADRÃO ATX: 12V 2.0 - CABO DE FORÇA: SIM - CERTIFICADO PELO INMETRO - EFICIÊNCIA MÍNIMA: 70% - ENTRADA AC COM CHAVEAMENTO MANUAL: 115V / 230V 60HZ - CHAVE LIGA/DESLIGA - MTBF DE 100.000 HORAS A 25°C - SAÍDAS: 3.3V: 18A 5V: 22A 12V: 16A 12V: 0 -3A 5VSB: 2A - CONECTORES: 1 = ATX 20+4P / 1 = ATX12V 4+4P / 3 = IDE/ATA / 1 = FLOPPY / 2 = SATA / 1 = PCI EXPRESS.GARANTIA : 01 ANO - FONTE ATX 500W: Especificações: - Padrão: ATX 77% - Potência: 500W - Cabos com malha sleeve de proteção - Seletor de Voltagem - Alimentação: Bivolt manual - Padrão: ATX Versão 2.01 - Eficiência: - FONTE ATX 500W Fonte de alimentação ATX com capacidade de 500 watts - conector 20+4 pinos ATX normal para placa mãe - conector 4 pinos 12 volts para placas mãe P4 ou AMD 64 bits - no mínimo 2 conectores para drives sata - com tensão de entrada de 115/220V. - FONTE ATX 500W OU SUPERIOR - BIVOLT AUTOMÁTICO. - FONTE ATX 500 W REAIS - FONTE ATX 500W REAIS: bivolt automática 100V - 240V - com no mínimo 500W reais de potência - conectores: 1 ATX 20+4P - 1 ATX aux. 12V P4 4 Pinos - com no mínimo 3 conectores SATA - 2 conectores IDE Molex e 1 PCIe 6 pinos - ventoinha com 120mm - Certificação 80 Plus Bronze e acompanha cabo de força tripolar NBR14136; EXCLUSIVO

Mediana: R\$ 267.50

Média: R\$ 256.33

Menor Valor: R\$ 160.33

Graziela Ribeiro Portalete
Cargo: Assessora Parlamentar
Matricula: 000148

Dados da consulta:
Datas: 14/05/2024 à 13/05/2025
Unidade de Medida: Todas



Dados considerados no cálculo:

CD_ORGAO	NR_LICITACAO	ANO_LICITACAO	TIPO_MODALIDADE
53900	155	2024	PCE
53900	155	2024	PCE
58200	53	2024	PCE
63300	26	2024	PCE